

# プツマイスター 超高圧コンクリートポンプ車

## BSF28.16H

高強度コンクリート、高所・大量圧送

最大吐出圧 13Mpa 最大吐出量 160m<sup>3</sup>/h



**Fc33N H=157.9m**  
**Fc80N H=83.4m**







## ■ 主な仕様

|           |               |                                   |                      |
|-----------|---------------|-----------------------------------|----------------------|
| コンクリートポンプ | 型式            | BSF28.16H                         |                      |
|           |               | 標準                                | 高圧(オプション)            |
|           | 理論最大吐出量       | 160m <sup>3</sup> /h              | 108m <sup>3</sup> /h |
|           | 理論最大吐出圧       | 8.5Mpa                            | 13Mpa                |
|           | コンクリートシリンダー径  | φ230mm                            |                      |
|           | ストローク長        | 2100mm                            |                      |
|           | コンクリートシリンダー数  | 2                                 |                      |
|           | コンクリートシリンダー容積 | 87.2L                             |                      |
|           | 吐出口径          | 175A                              |                      |
|           | ホッパー          | 0.6m <sup>3</sup> スクリーンを上げるとポンプ停止 |                      |
| ブーム       | 非常停止ボタン       | シャシー両サイドとホッパーに設置                  |                      |
|           | ホッパー洗浄用水ポンプ   | 160L × 2.1Mpa                     |                      |

|          |            |                   |             |
|----------|------------|-------------------|-------------|
| ブーム      | ブーム型式      | 全油圧4段屈折式          |             |
|          | 最大垂直リーチ    | 27.6m             |             |
|          | 最大水平リーチ    | 23.8m             |             |
|          | 最大下方リーチ    | 18.1m             |             |
|          | 作業角度・長さ    | ブーム1              | 0~101° 7.0m |
|          |            | ブーム2              | 0~180° 5.6m |
|          |            | ブーム3              | 0~267° 5.6m |
|          |            | ブーム4              | 0~268° 5.6m |
|          | 拡張必要高さ     | 6.4m              |             |
|          | 旋回角度       | 365°              |             |
|          | グリースシステム   | 集中給油(ブーム・旋回台・ポンプ) |             |
|          | 操作方法       | 手動・無線・有線(25m)     |             |
| トラックシャーシ | コンクリート輸送管径 | 125A              |             |
|          | 先端ホース径     | 125A × 4m         |             |
|          | アウトリガー操作方法 | 前                 | 油圧式 6.3m    |
|          |            | 後                 | 油圧式 2.5m    |


|          |         |                     |  |
|----------|---------|---------------------|--|
| トラックシャーシ | 型式      | UDトラックス PKG-CW4YLNH |  |
|          |         | GVW22t              |  |
|          | 最大馬力    | 410HP/1800rpm       |  |
|          | エンジン型式  | GE13 (302kW)        |  |
|          | 車両全長    | 10850mm             |  |
|          | 車両全幅    | 2490mm              |  |
|          | 車両全高    | 3690mm              |  |
| トラックシャーシ | 燃料タンク容量 | 300L                |  |

## ■ ポンプ能力線図

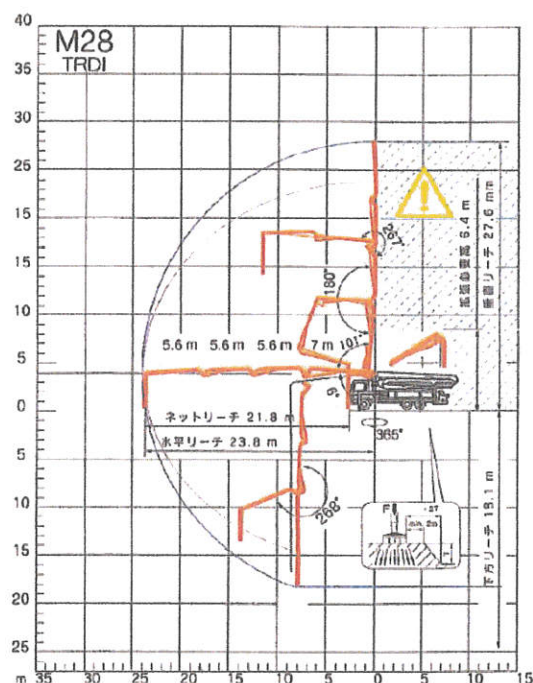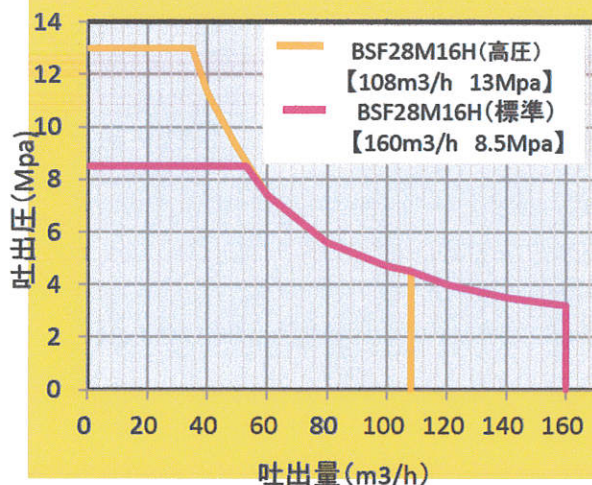

## 小スペースアウトリガー

アウトリガー幅は、前側幅6.3m 後側幅2.5mです。  
又、前側アウトリガーはスライド式です。  
狭い空間で素早く、簡単に設置が行えます。

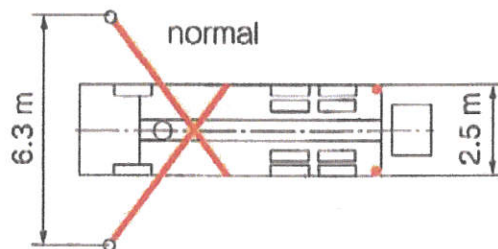

本カタログ掲載内容は、改良のため予告なく変更することがあります。

